

高压電源

HPS006-12

1. 用途、特徴


- ・ 小型高压電源（樹脂モールドタイプ）
- ・ 入力電圧 DC12V
- ・ 出力電圧可変機能付き

2. 仕様

項目	仕様（負荷条件：自社オゾン電極）
入力電圧	DC12V ±10%
入力電流	0.6A
出力電圧	6~8kVp-p
出力容量	1.5W
発振周波数	15kHz TYP
動作温度範囲	0~50℃
動作湿度範囲	30~85%RH
重量	230g

※発振周波数等は 負荷条件によって変動します。

3. 外形、寸法

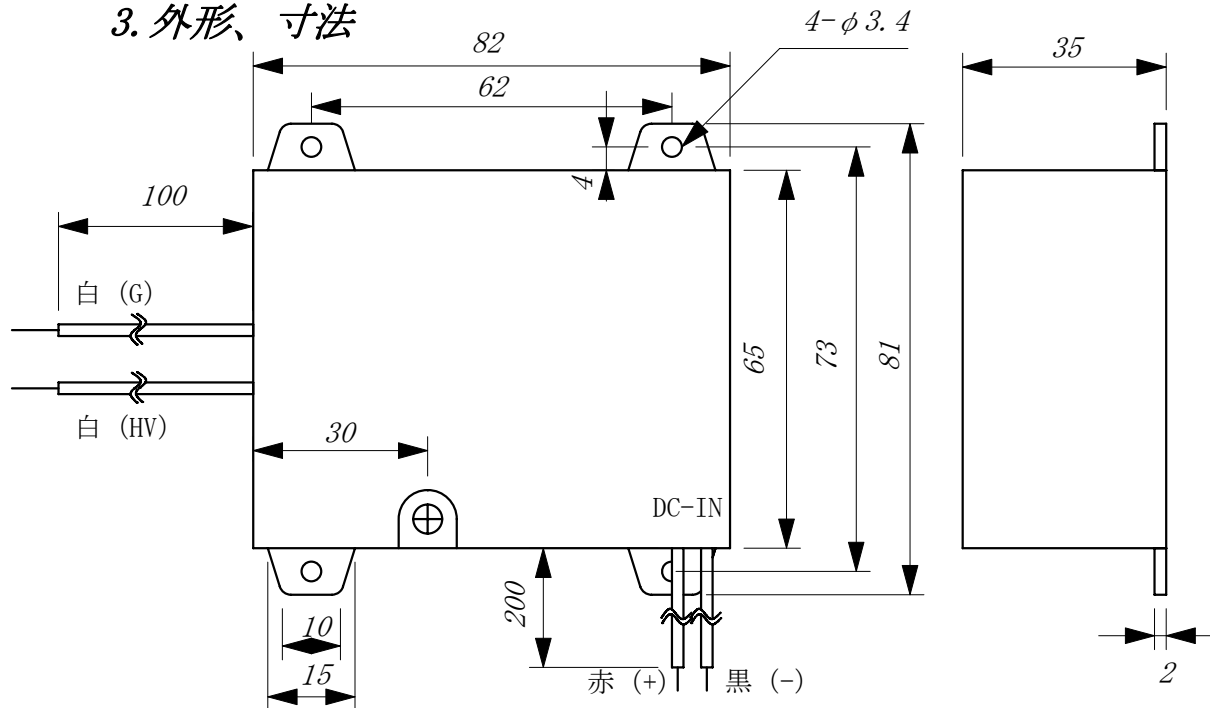

変更	変更記号	日付	記事	担当	変更記号	日付	記事	担当
	日付	承認	調査	設計	名称			項*/*
	2012年03月05日							
中遠電子工業株式会社					図番			